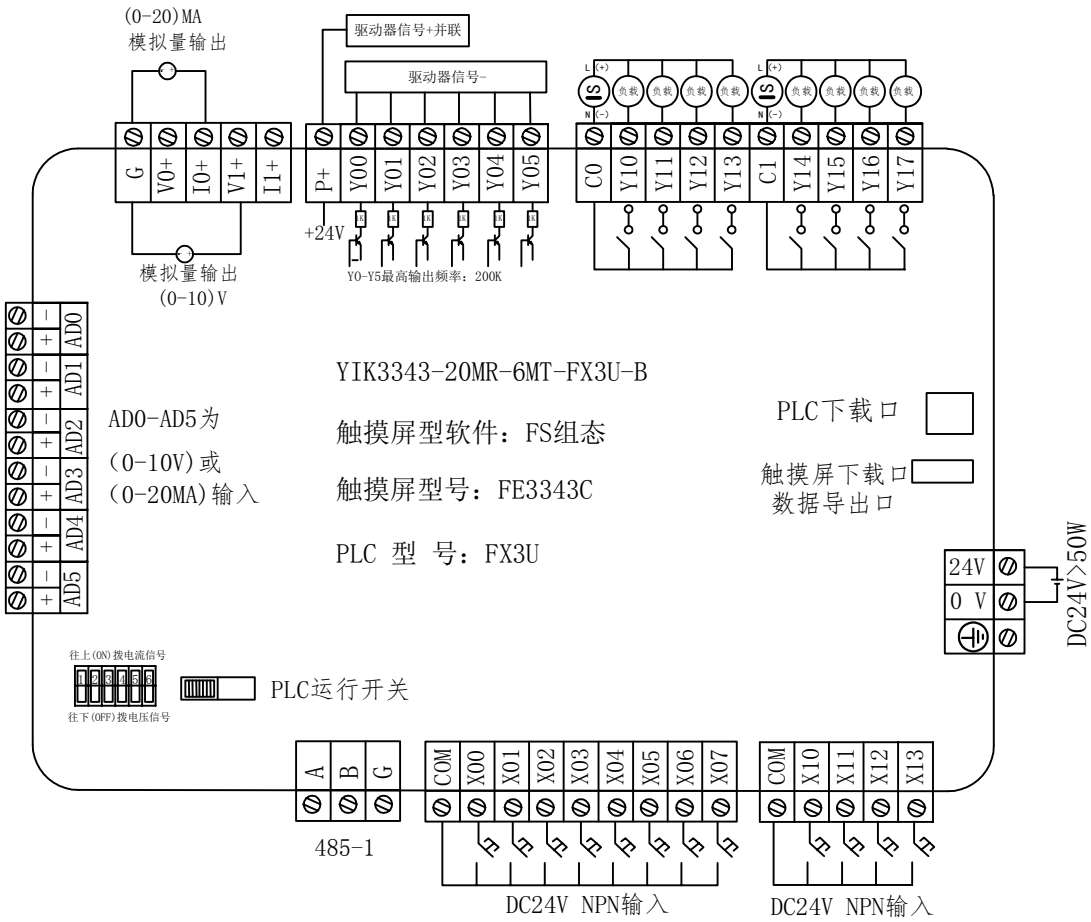
(0-20)MA
模拟量输出
驱动器信号+并联
驱动器信号-
G V0+ I0+ V1+ I1+
P+ Y00 Y01 Y02 Y03 Y04 Y05
C0 Y10 Y11 Y12 Y13 C1 Y14 Y15 Y16 Y17
+24V
Y0-Y5最高输出频率：200K
模拟量输出
(0-10)V
AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5
AD0-AD5为
(0-10V)或
(0-20MA)输入
YIK3343-20MR-6MT-FX3U-B
触摸屏型软件：FS组态
触摸屏型号：FE3343C
PLC 型 号：FX3U
PLC下载口
触摸屏下载口
数据导出口
24V
0 V
DC24V>50W
往上(ON)拨电流信号
往下(OFF)拨电压信号
PLC运行开关
A B G
485-1
COM X00 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07
COM X10 X11 X12 X13
DC24V NPN输入
DC24V NPN输入

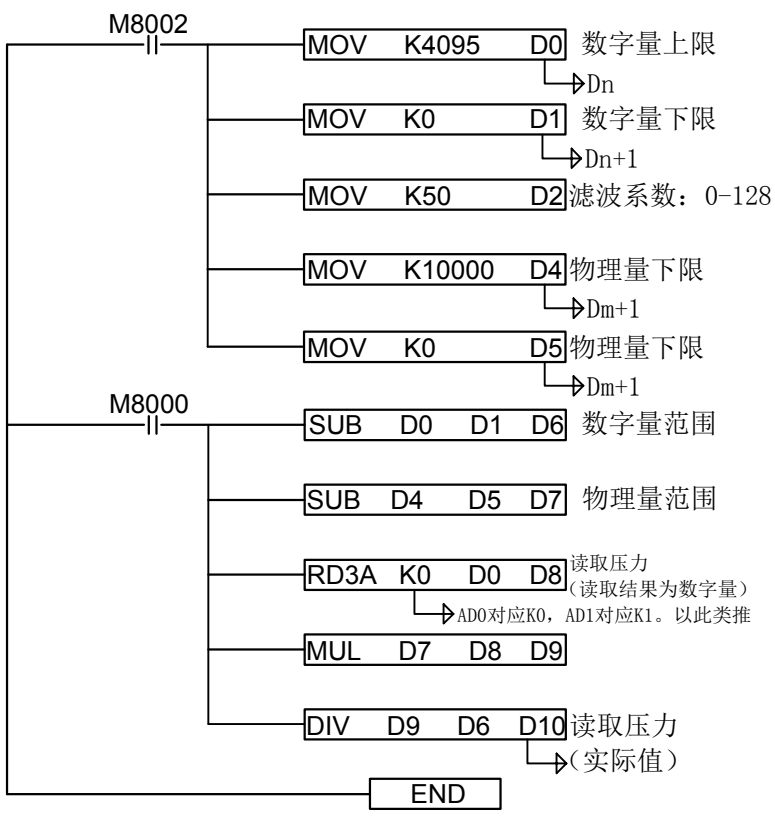
M8002
MOV K4095 D0 数字量上限
Dn
MOV K0 D1 数字量下限
Dn+1
MOV K50 D2 滤波系数：0-128
MOV K10000 D4 物理量下限
Dm+1
MOV K0 D5 物理量下限
Dm+1
M8000
SUB D0 D1 D6 数字量范围
SUB D4 D5 D7 物理量范围
RD3A K0 D0 D8 读取压力
(读取结果为数字量)
AD0对应K0，AD1对应K1。以此类推
MUL D7 D8 D9
DIV D9 D6 D10 读取压力
(实际值)
END

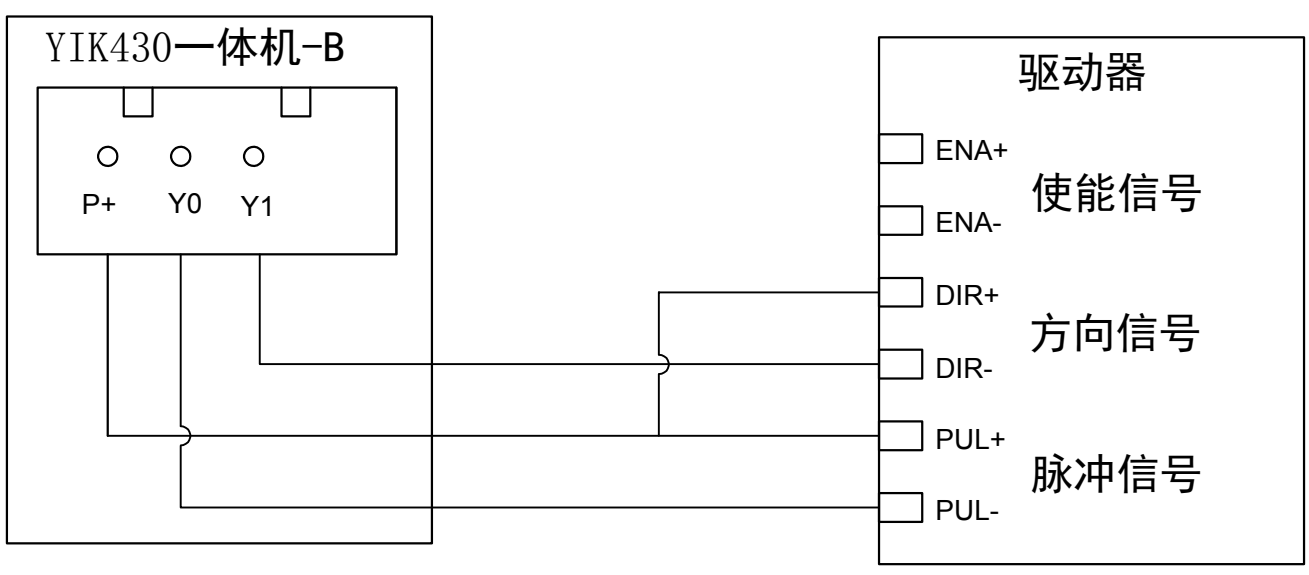
YIK430一体机-B
P+ Y0 Y1
驱动器
ENA+
ENA-
使能信号
DIR+
DIR-
方向信号
PUL+
PUL-
脉冲信号